



MAQUINARIAS DEL ASIA


www.maquinasia.com

➤ EXPERIENCIA ➤ CALIDAD ➤ SERVICIO ➤ ASESORÍA


INYECTORAS HORIZONTALES SERIE CON SERVOMOTOR HXM

Parámetros Técnicos:		HXM366			HXM406			HXM466		
Unidad de Inyección:		A	B	C	A	B	C	A	B	C
Diametro del Tornillo:	Mm	65	70	75	70	75	80	75	80	85
Tornillo L/D Radio:	L/D	22.6	21	19.6	21.4	20	18.8	21.3	20	18.8
Capacidad de Inyección Teórica:	Cm^3	995	1155	1325	1423	1634	1859	1634	1860	2099
Peso de Inyección (PS):	G	926	1074	1232	1295	1487	1692	1495	1701	1921
Presión de Inyección:	Mpa	182	157	137	199	173	152	191	168	148
Capacidad de Inyección:	G/S	245	284	326	366	395	446	382	435	491
Capacidad de Plastificación:	G/S	33	41	49	60	65	70	52	57	62
Velocidad del Tornillo:	Rpm	136			160			150		
Unidad de Cierre:										
Fuerza de Cierre:	t	3660			4060			4660		
Movimiento del Molde:	mm	660			700			780		
Altura Máxima del Molde:	mm	750			800			820		
Altura Mínima del Molde:	mm	250			280			300		
Espacio entre Barras:	mm	670 x 670			720 x 720			770 x 770		
Tonelaje del Expulsor:	kn	70			110			120		
Recorrido del Expulsor:	mm	160			160			200		
Número de Eyectores:	n	13			13			13		
Otros:										
Presión Máxima de la Bomba:	Mpa	16			16			16		
Potencia del Motor de la Bomba:	Kw	30			37			45		
Capacidad de Calefacción:	Kw	19.93			20.73			24		
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):	M	7.21 x 1.82 x 2.24			7.30 x 1.96 x 2.41			7.93 x 2.08 x 2.4		
Peso de la Maquina:	t	12			14.2			18		

Dimensiones del Plato:

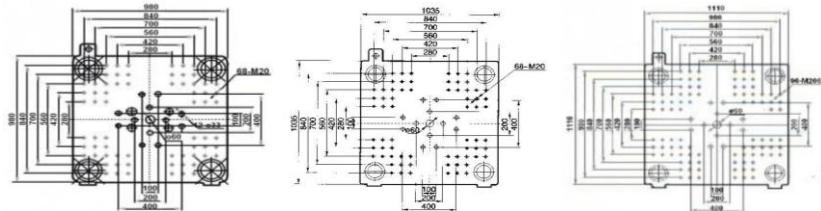

Dimensiones del Plato Móvil:

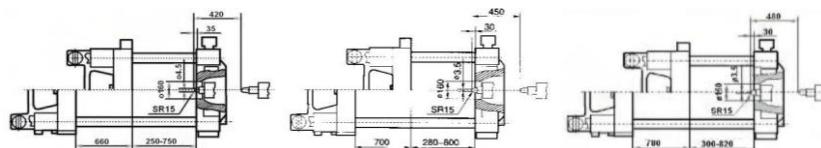

Dimensiones de la Maquina:

